


UNIC кран

Висока сигурност и надеждност.



Дистанционно управление

Позволява работа от безопасно разстояние. Товаро-разтоварните дейности могат да се изпълняват от един оператор. Лесно за управление с една ръка.

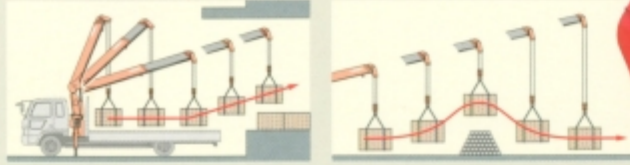

Система против претоварване

При претоварване системата сигнализира и автоматично блокира вдигането на куката и движението на стрелата



Load Cell

Система против пренавиване на въжето



Хидравлично разпъване на стабилизаторите



- Гласова аларма



Max. 4,800mm

Максимална товароподемност 4,050kg.

Максимална височина на повдигане 17.3m. (6 section boom)



W546W/ WY


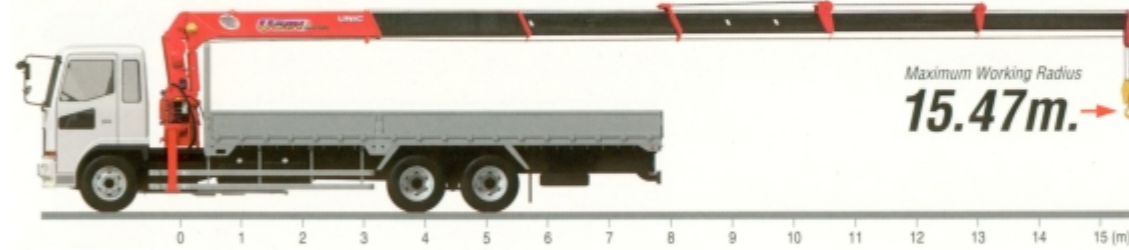


ТАБЛИЦА ТОВАРОПОДЕМНОСТ

Working Radius (m)	0.73~2.9	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.47
4.05	4.05	3.35	3.20 (3.69m)	2.45	2.15	1.90	1.65 (6.09m)									
3.05	3.05	3.05	3.05 (3.9m)	2.45	2.15	1.90	1.65	1.35	1.05 (8.48m)							
			2.05	2.05	1.85	1.70	1.50	1.25	1.05	0.90	0.80	0.75 (10.81m)				
				1.35	1.35	1.25	1.15	1.00	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55 (13.14m)		
							0.55	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25

W545W/ WY

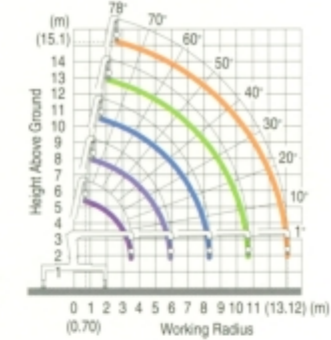
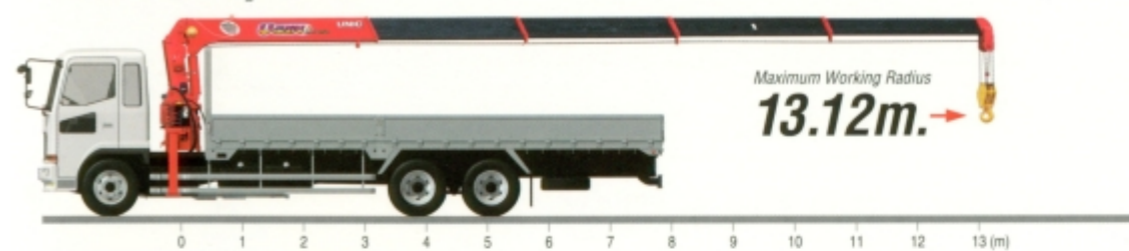


ТАБЛИЦА ТОВАРОПОДЕМНОСТ

Working Radius (m)	0.70~2.9	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.12
4.05	4.05	3.35 (3.51m)		2.45	2.15	1.90	1.70 (5.91m)							
3.05	3.05	3.05	3.05 (3.9m)	2.45	2.15	1.90	1.70	1.35	1.10 (8.31m)					
			2.05	2.05	1.85	1.70	1.50	1.25	1.05	0.90	0.80	0.75 (10.71m)		
				1.35	1.35	1.25	1.15	1.00	0.85	0.75	0.70	0.65	0.60	0.55

W544W/ WY


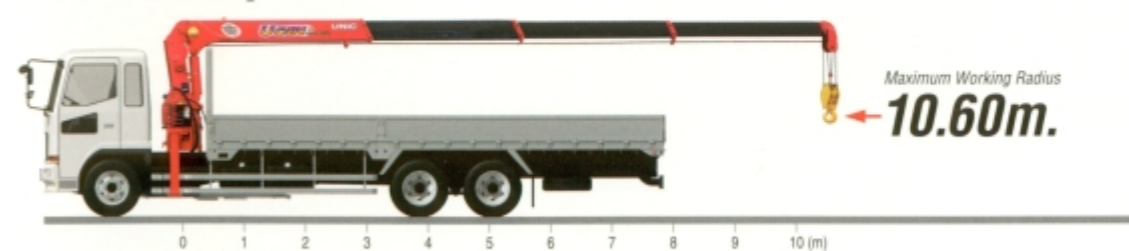


ТАБЛИЦА ТОВАРОПОДЕМНОСТ

Working Radius (m)	0.67~2.9	3.5	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.6
4.05	4.05	3.50 (3.33m)		2.30	2.30	1.95	1.8 (5.76m)					
3.05	3.05	3.05	3.05	2.60	2.30	1.95	1.75	1.45	1.15 (8.18m)			
		2.05	2.05	2.05	1.85	1.70	1.50	1.25	1.10	1.00	0.90	0.85